

B-TENTS



Chinese

English

French

German

Hungarian

Italian

Russian

Slovenian

Spanish

Turkish

mobile Raumlösungen
www.roder.com



RÖDER B-TENTS ANFORDERUNGEN & LÖSUNGEN

2.000 m² NUTZFLÄCHE	12.000 m² NUTZFLÄCHE	4.000 m² NUTZFLÄCHE	3.000 m² NUTZFLÄCHE	10.500 m² NUTZFLÄCHE	60.000 m² NUTZFLÄCHE
2 Wochen ZEITRAHMEN	4 Wochen ZEITRAHMEN	4 Tage ZEITRAHMEN	2 Wochen ZEITRAHMEN	5 Wochen ZEITRAHMEN	1 Woche ZEITRAHMEN
1.800 PERSONENZAHL	10.000 PERSONENZAHL	1.300 PERSONENZAHL	1.500 PERSONENZAHL	6.500 PERSONENZAHL	80.000 PERSONENZAHL
40,0 x 35,0 m Großzelt ZELTTYP	40,0 x 205,0 m Großzelt 10,0 x 30,0 m Weinzelt ZELTTYP	30,0 x 70,0 m Großzelt 30,0 x 35,0 m Zwölfeckzelt ZELTTYP	30,0 x 40,0 m Großzelte (2 Stk.) ZELTTYP	5x15 m/ 10x15 m SOLUTION 30x100/25x30/725x35/5x20/5x30 m Doppelstockzelt 15,0 x 15,0 m Großzelt 5x15/5x20 m Weinzelt ZELTTYP	40,0 x 170,0 m Großzelte (8 Stk.) ZELTTYP
4,0 m hohe Glasfassaden Transparente Dach- und Giebelbe- planung AUSSTATTUNG	6 m Seitenhöhe BESONDERHEIT	Full-Service-Dienstleistung BESONDERHEIT	VIP Lounge, 4 DJ Decks AUSSTATTUNG	2.500 m² Garten-Area AUSSTATTUNG	Erweiterung mit einem 10,0 x 20,0 m Weinzelt AUSSTATTUNG
Beeindruckende Autopräsentation auf einem Parkdeck in Stuttgart	2 Wochen Fashion Week direkt am Bosphorus in Istanbul	25-jähriges Firmenjubiläum in stilvollem Ambiente	Silvesterparty eines Musikdienstleisters auf höchstem Niveau in Russland bei Schnee und Temperaturen unter 0° Celsius	Champions-League Finale 2014 in Lissabon	Messe in Griechenland



» ÜBERRAGEND UND BEEINDRUCKEND

Die Zelt- und Hallensysteme der RÖDER B-TENTS Serie sind die perfekte Raumlösung für alle großflächigen Anforderungen. Mit flexiblen und modularen Spannweiten, Längen und Höhen erreichen die B-TENTS ein beeindruckendes Volumen.



RÖDER B-TENTS

GROSSFLÄCHIG UND MOBIL

Die RÖDER B-TENTS sind wahre Raumwunder. Die Großzelte überzeugen optisch, sicherheitstechnisch sowie wirtschaftlich auf ganzer Linie. Aufgrund der flexiblen und modularen Spannweiten, Längen und Höhen sind die Großzelte vielfältig einsetzbar. Durch die dauerhafte Mobilität und ihre durchdachten Konstruktionen lassen sich die Systeme schnell montieren und an fast jedem Standort innerhalb kürzester Zeit installieren.

Zu den Zeltvarianten **Großzelt**, **Großzelt mit Hochpunkt**, **Achteckzelt**, **Zehneckzelt**, **Zwölfeckzelt** und **Bodega** bietet die RÖDER Gruppe ein umfangreiches Zubehör. Das Portfolio reicht von Fassadenelementen, speziellen Türen und Toren, vielfältigen Planenvarianten über Boden-, Heizungs- und Beleuchtungssystemen bis hin zu individuellem Mobiliar.

Erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch, welches Zelt- und Hallensystem Ihren Anforderungen am besten entspricht. Ihr RÖDER Team berät Sie gerne bei Ihrer individuellen und passgenauen Raumlösung!



» VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

RÖDER B-TENTS bieten Raum zur Gestaltung und Realisierung von Ideen und Projekten. Die großflächigen Zeltsysteme passen sich durch ihre Mobilität und Flexibilität an jede räumliche Anforderung an.



EINSATZMÖGLICHKEITEN


KICK-OFFS **GROSSVERANSTALTUNGEN** GALAS KONZERTE
UNTERNEHMENSVERANSTALTUNGEN JUBILÄEN KIRMES
PRODUKTPRÄSENTATIONEN FESTE VIP-EVENTS **MESSEN**
CORPORATE-EVENTS VERKAUFSFÖRDERUNG **AUSSTELLUNGEN**
EVENTS **FESTIVALS** **SPORTVERANSTALTUNGEN**
SOMMERFESTE SONDERVERKAUFSAKTIONEN **GALERIEN** MÄRKTE
ROADSHOWS FASHIONSHOWS CATERING **TAGUNGEN** HOCHZEITEN
KONGRESSE **STADTFESTE** LAGER UNTERKUNFT **RESTAURANT**
ÜBERDACHUNG KANTINEN **VERKAUFSRAUM** **UMKLEIDE**
BAR **SCHLAFSAAL** WERKSTATT PRODUKTION THEATER CLUB

DAS SYSTEM FÜR MEHR RAUM

Das modulare Baukastenprinzip der RÖDER B-TENTS ist durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten effektiv und effizient. Die Zelt- und Hallensysteme bieten für jede Anforderung und jeden Anlass die passende Raumlösung.

EFFEKTIV UND EFFIZIENT



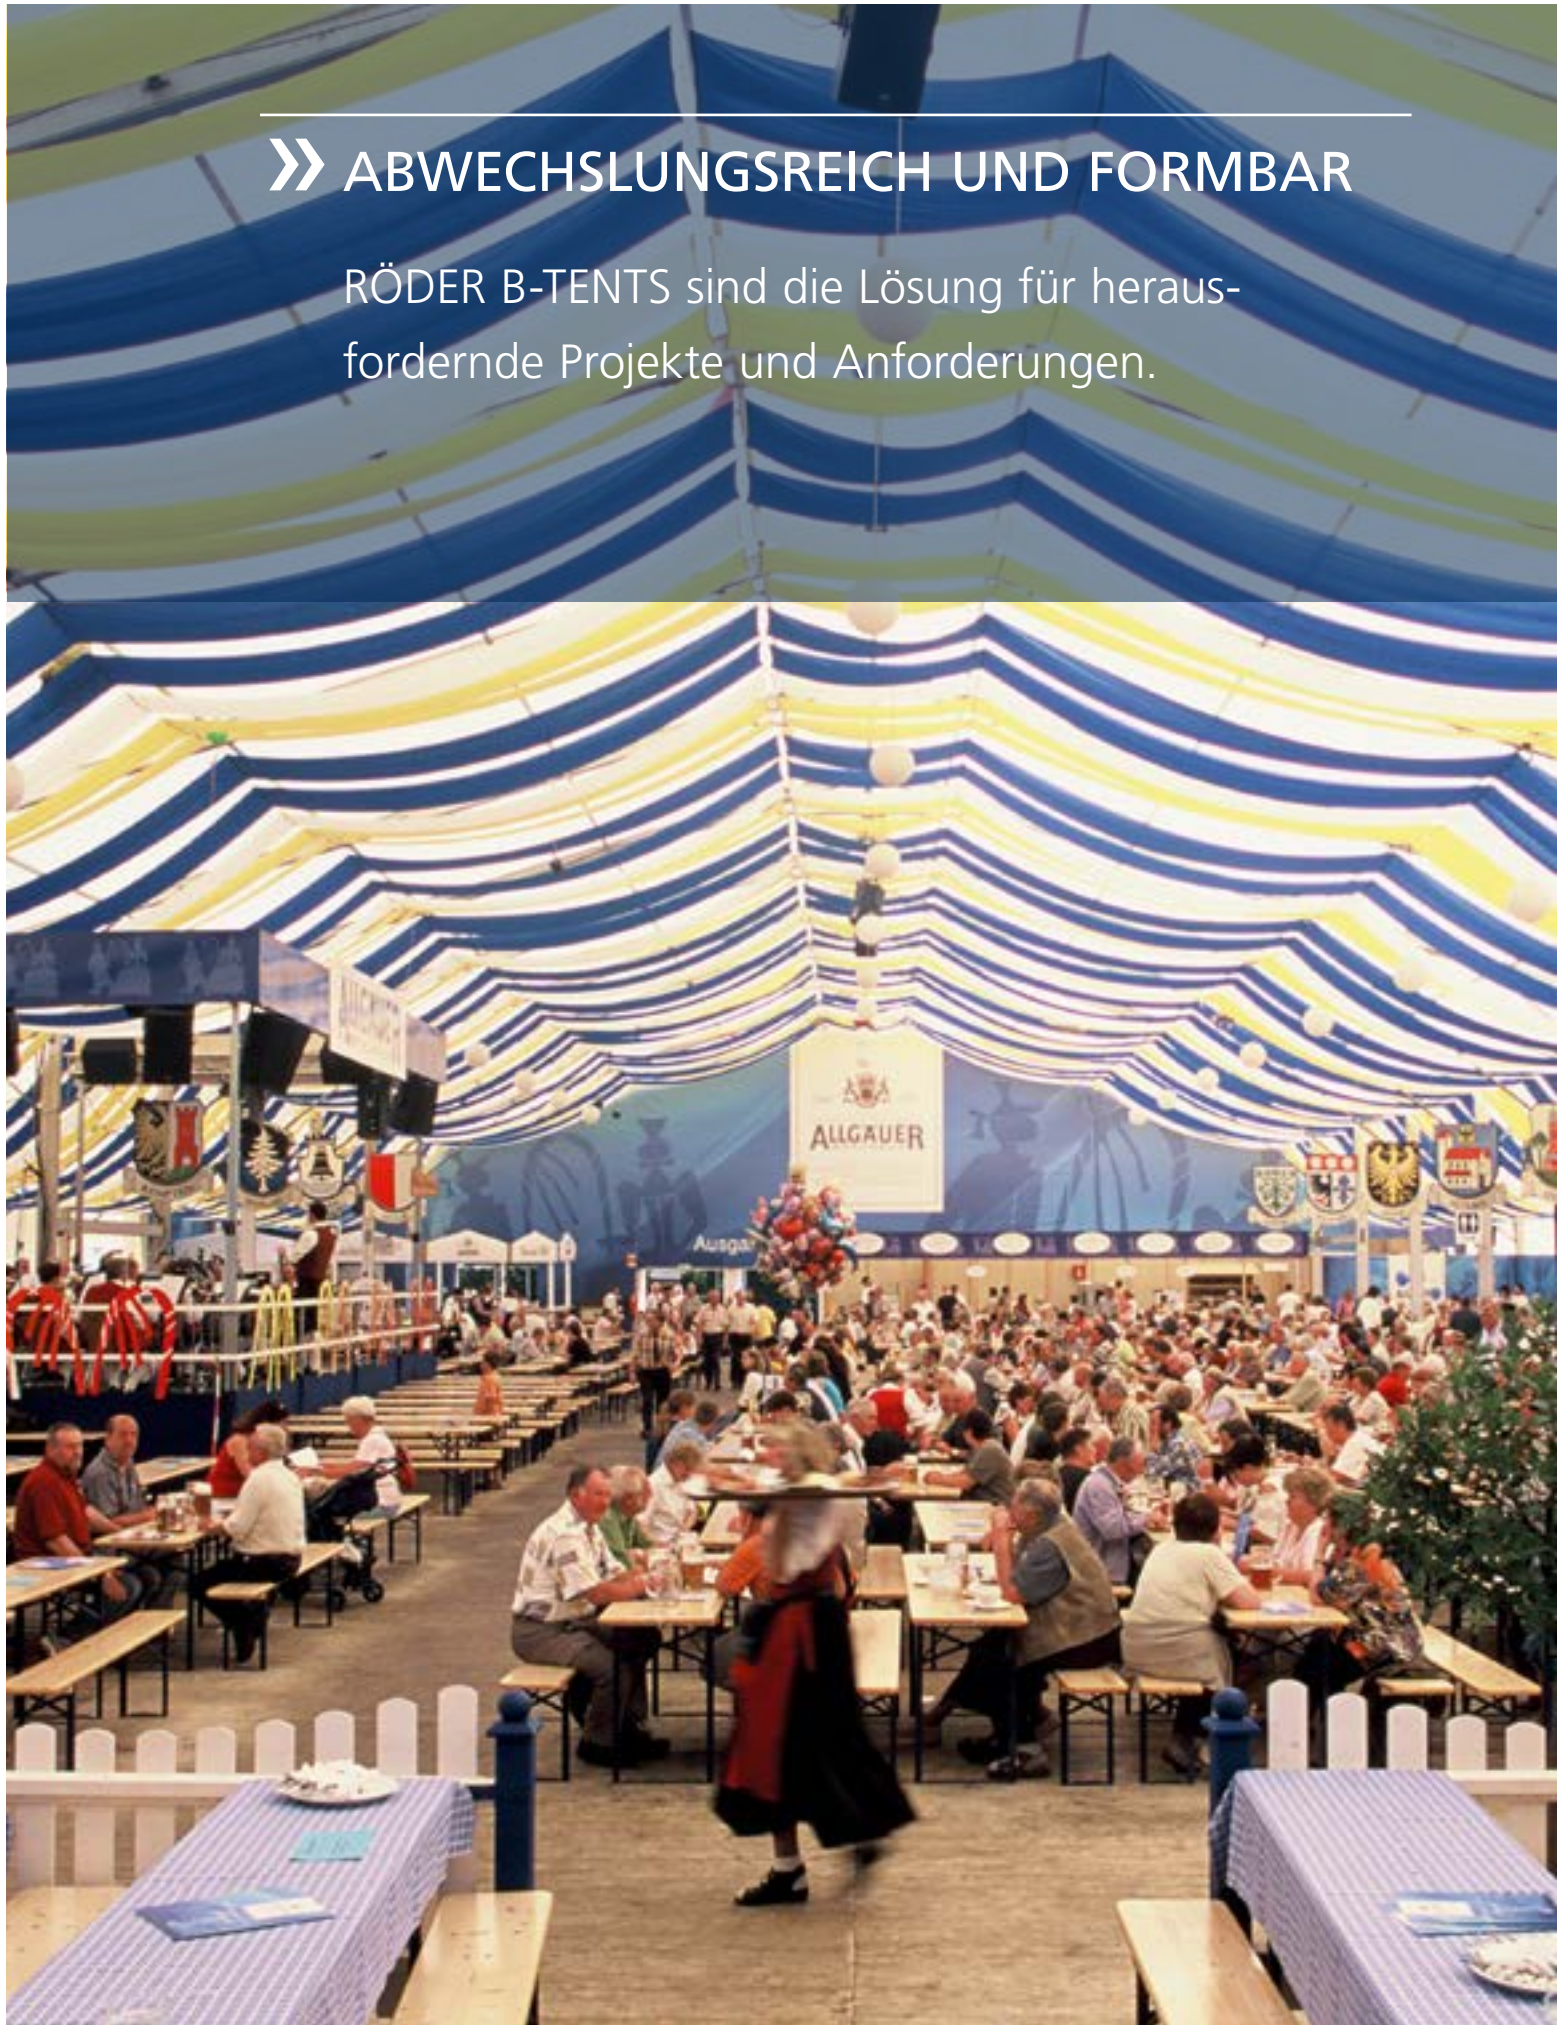

» ABWECHSLUNGSREICH UND FORMBAR

RÖDER B-TENTS sind die Lösung für herausfordernde Projekte und Anforderungen.




KREATIV UND ANREGEND



» RÖDER INSPIRIERT



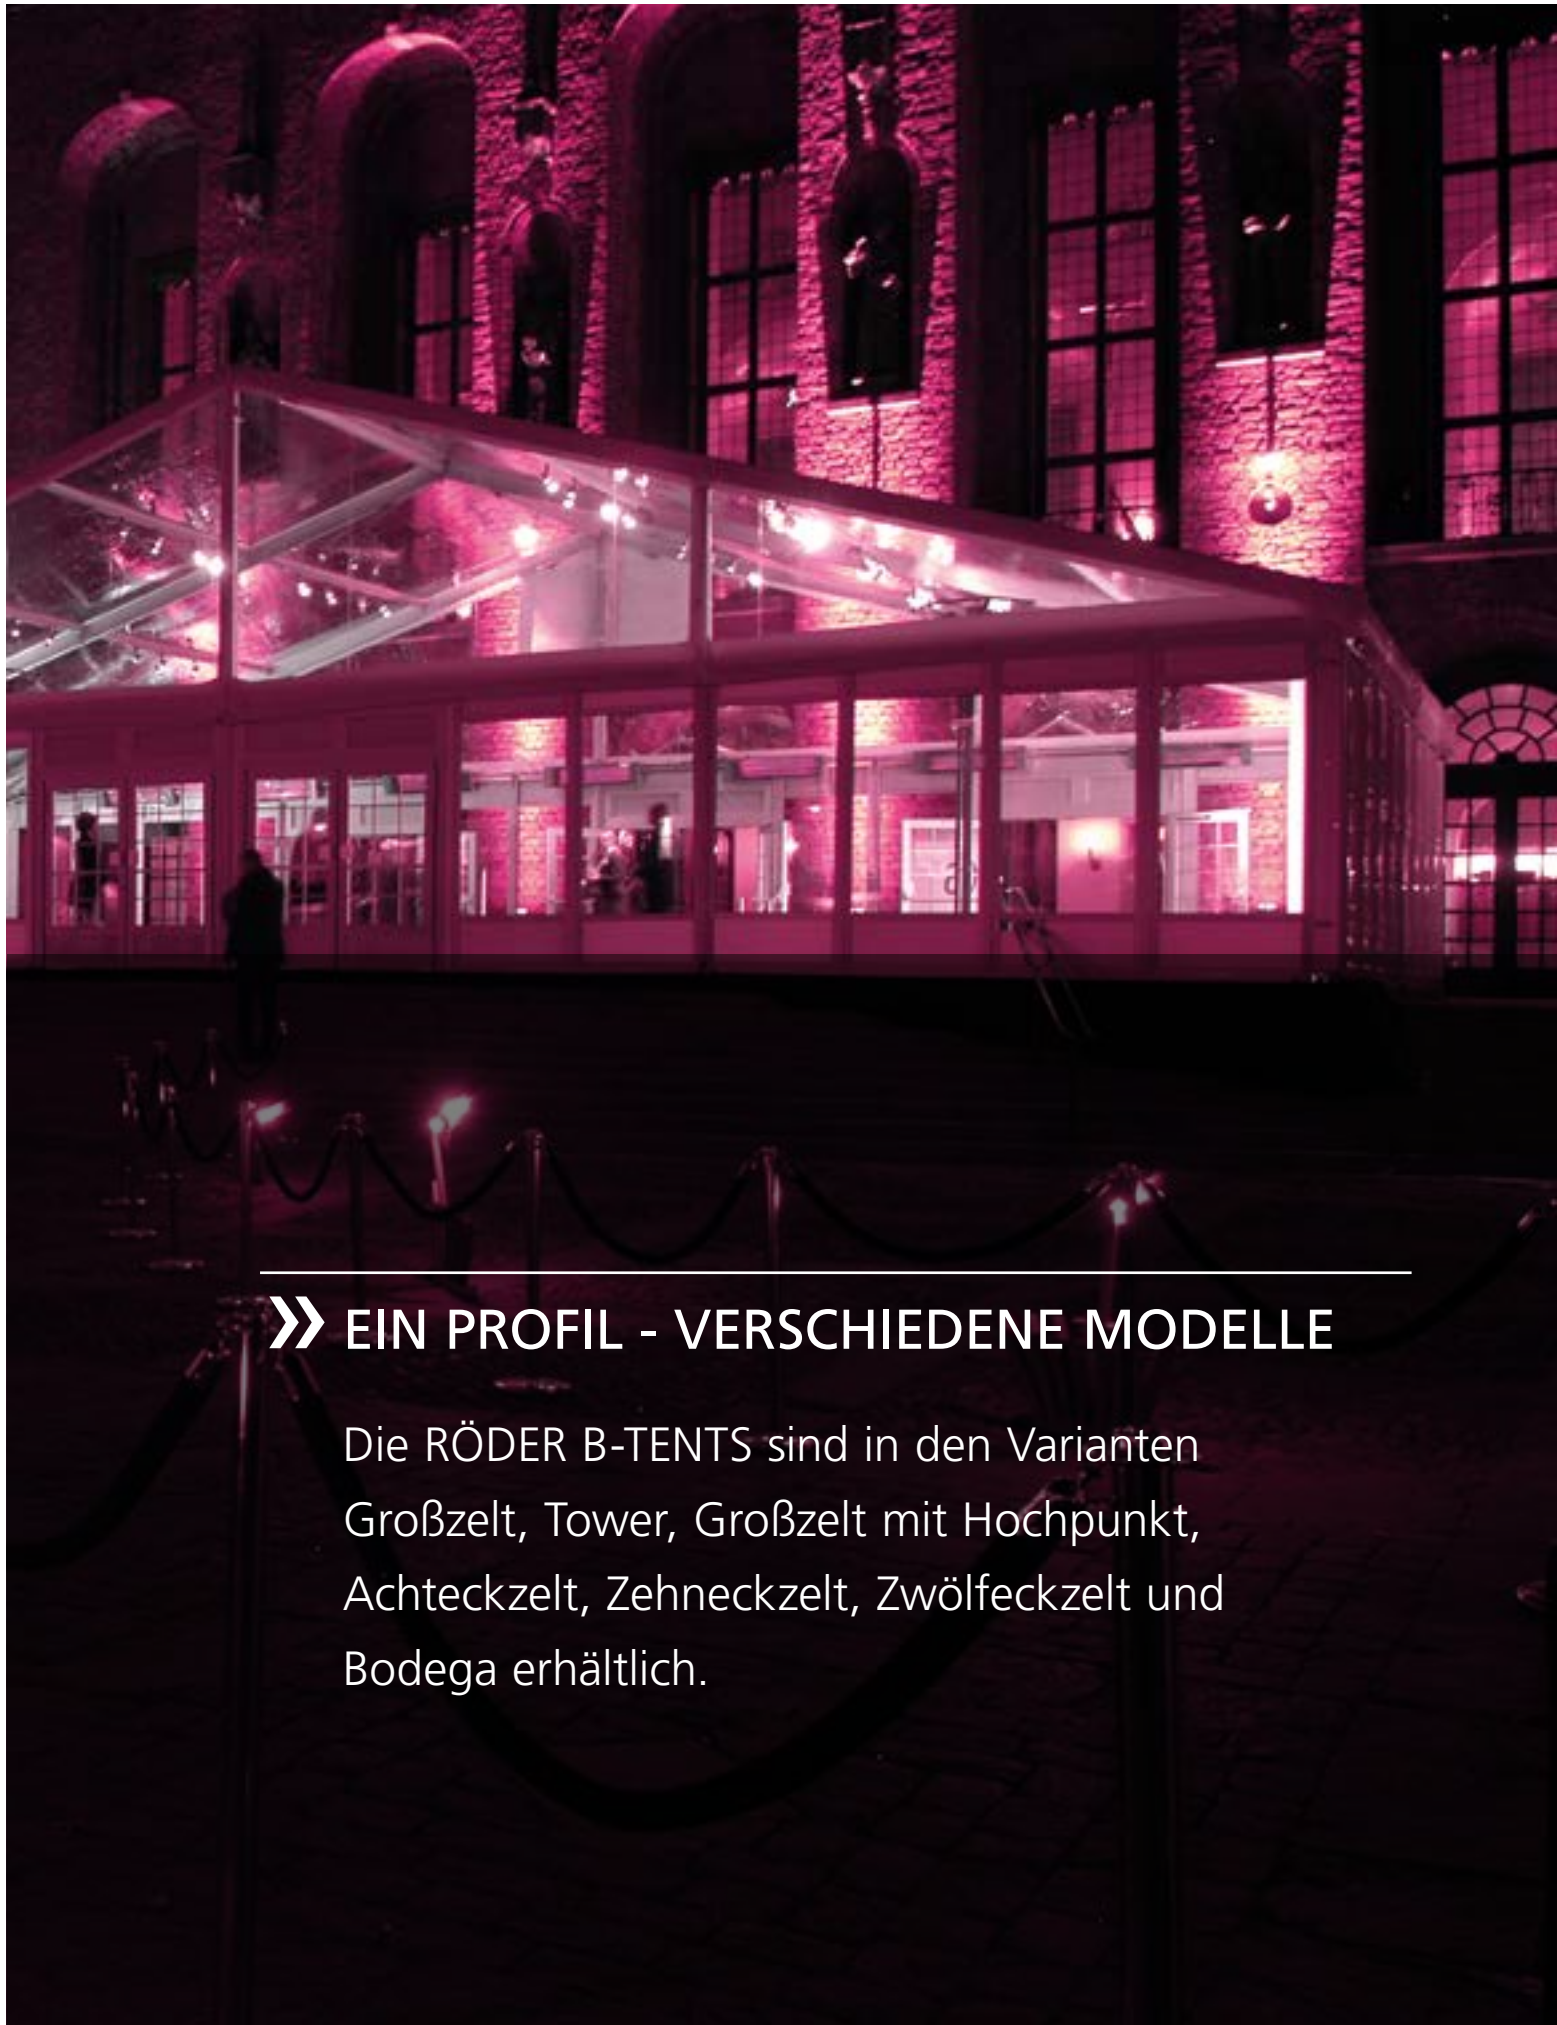

» EIN PROFIL - VERSCHIEDENE MODELLE

Die RÖDER B-TENTS sind in den Varianten Großzelt, Tower, Großzelt mit Hochpunkt, Achteckzelt, Zehneckzelt, Zwölfeckzelt und Bodega erhältlich.

VARIANTEN

1. Großzelt

Spannweiten
12,0 m | 15,0 m | 20,0 m
25,0 m | 30,0 m | 40,0 m
50,0 m | 60,0 m

2. Großzelt mit Hochpunkt

Spannweiten
15,0 m | 20,0 m
25,0 m* | 30,0 m*

3. Achteckzelt

Spannweiten
15,0 m | 20,0 m

4. Zehneckzelt


Spannweite
25,0 m

5. Zwölfeckzelt

Spannweiten
30,0 m

6. Bodega

Spannweiten
15,0 m | 20,0 m
25,0 m* | 30,0 m*

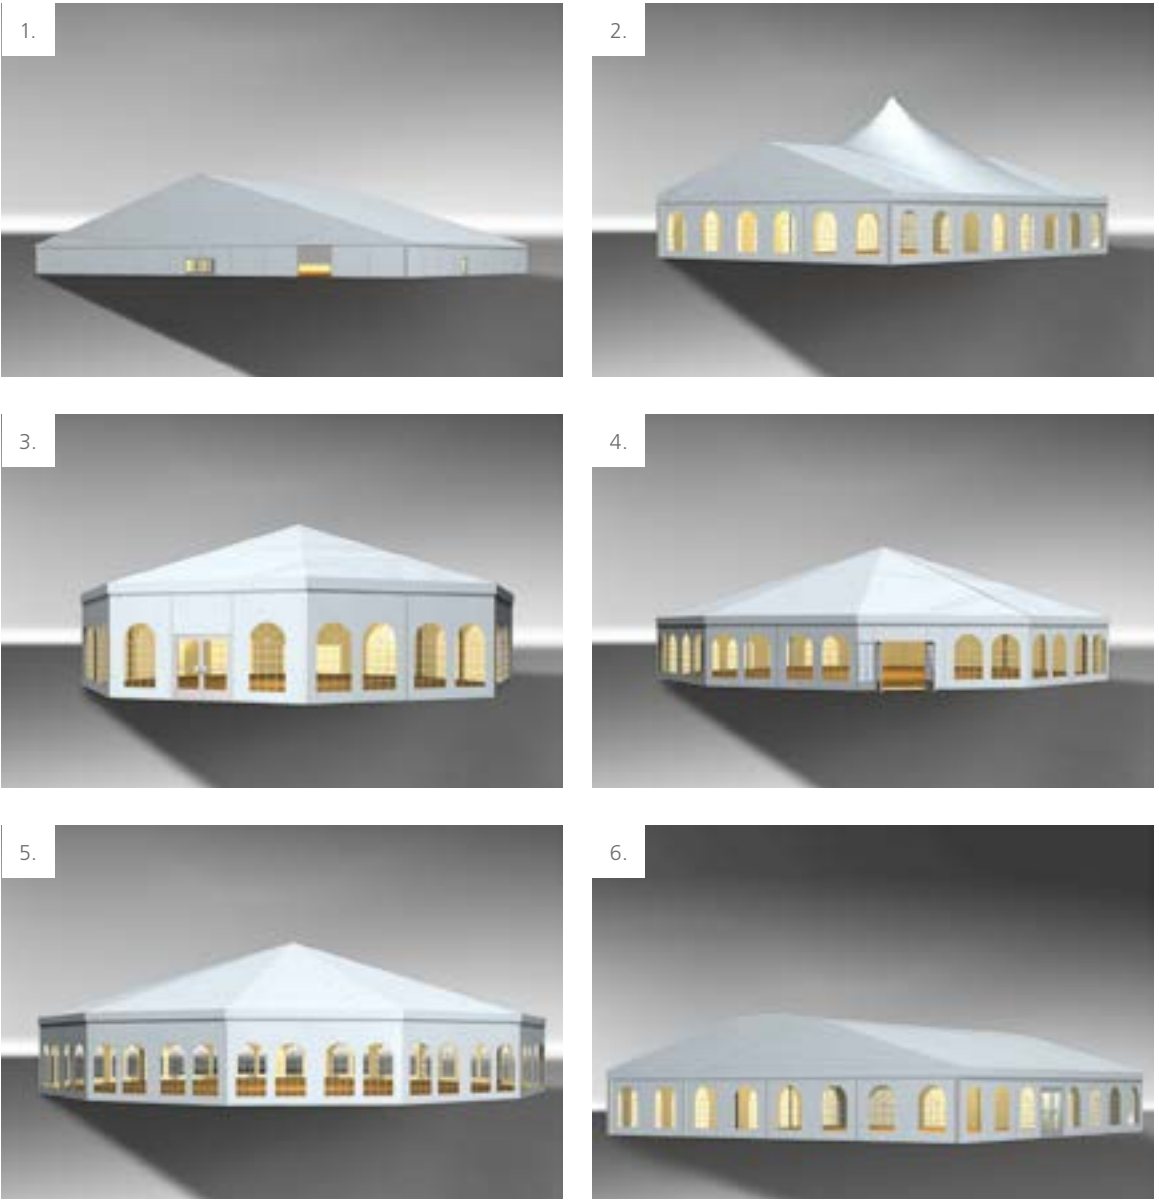

ZUR INFORMATION

Alle Zeltvarianten sind in verschiedenen Seitenhöhen verfügbar. Im Rastermaß sind sie jeweils um 5,0 m beliebig erweiterbar. Individuelle Spannweiten, Längen, Seitenhöhen und Rastermaße sind als Sonderanfertigung möglich. Detaillierte Informationen sind im technischen Datenblatt auf den folgenden Seiten beschrieben.

* Technische Daten auf Anfrage




TECHNISCHE DATEN


GROSSZELT 1.200 - 1.500 CM

STANDARDVERSION					
Spannweite	1.200 cm	1.200 cm	1.500 cm	1.500 cm	1.500 cm
Seitenhöhe	240 cm	300 cm	240 cm	300 cm	400 cm
Firsthöhe	460 cm	520 cm	480 cm	540 cm	640 cm
Dachneigung	20°	20°	18°	18°	18°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm
Längstes Bauteil	636 cm	636 cm	800 cm	800 cm	800 cm
Hauptprofil	160 x 100 x 3 mm		220 x 100 x 3 mm		
Giebelstütze	2	2	2	2	2
Eckverbindung	Schiebeverbindung			Steckverbindung mit Eckstrebe	
Min. Aufstelllänge	1.000 cm	1.000 cm	1.000 cm	1.000 cm	1.000 cm
Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar				
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h				
Spezielle Ausführung	Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen				
Fußboden	- Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau - Kassettenfußboden - Kompaktfußboden - Schwerlastboden				
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204				


1.200/240/460 & 1.200/300/520

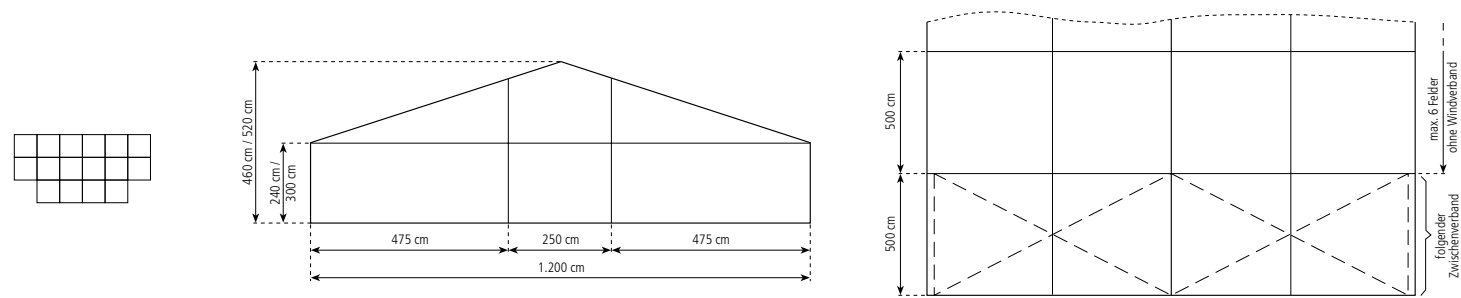

1.500/240/480 & 1.500/300/540

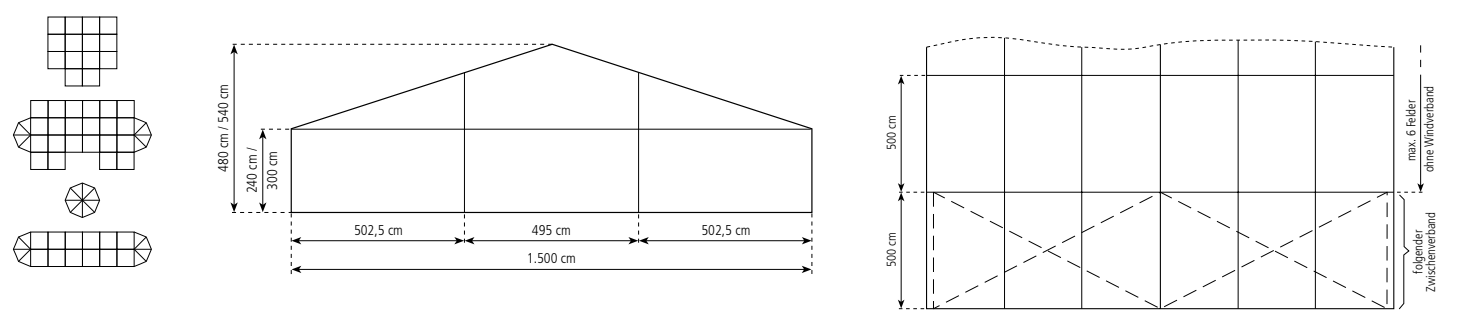


1.500/400/640

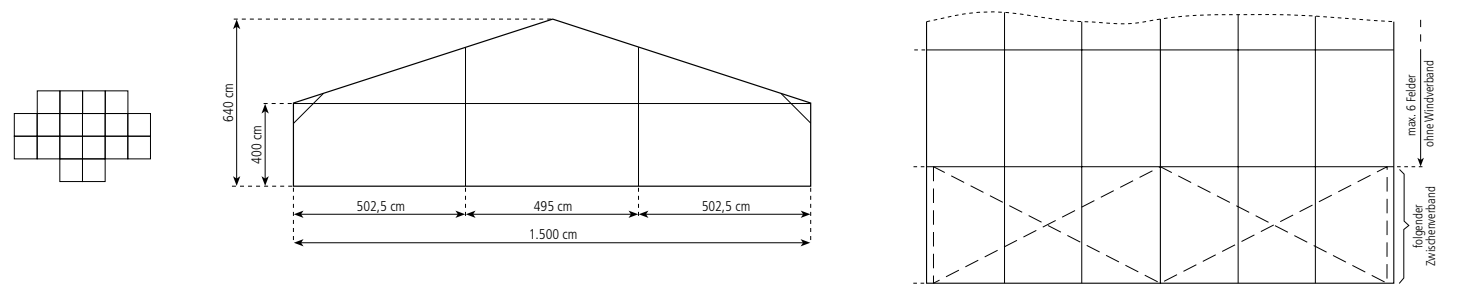

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.

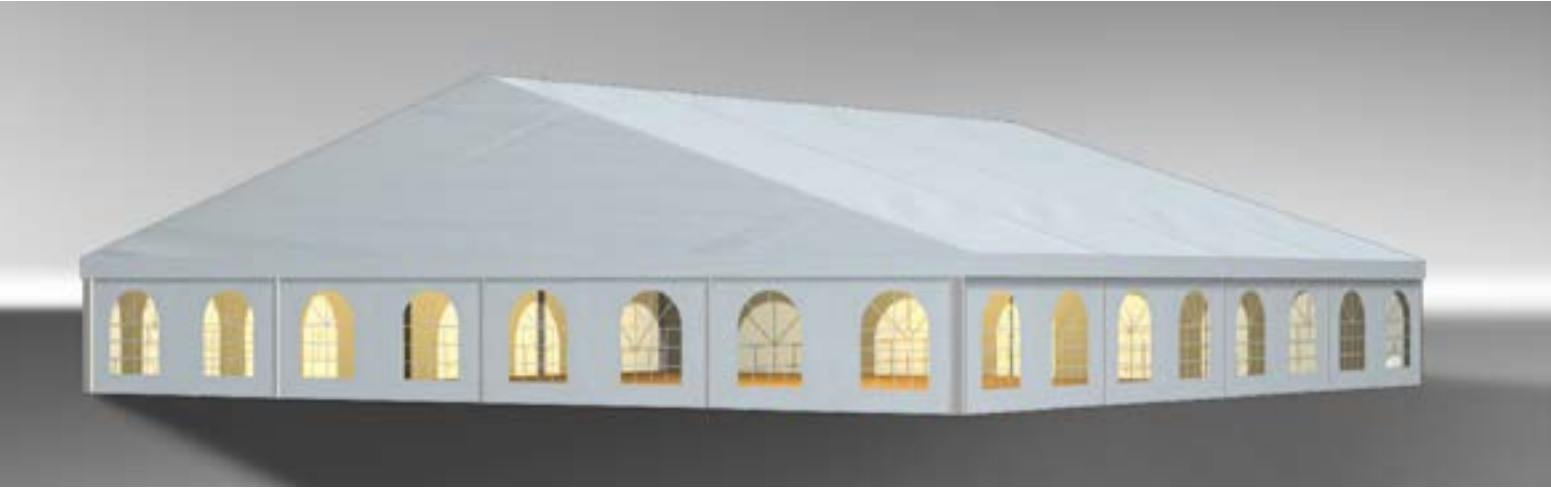


TECHNISCHE DATEN


GROSSZELT 2.000

STANDARDVERSION			
Spannweite	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
Seitenhöhe	240 cm	300 cm	400 cm
Firsthöhe	565 cm	625 cm	725 cm
Dachneigung	18°	18°	18°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm	500 cm
Längstes Bauteil	1.070 cm	1.070 cm	1.070 cm
Hauptprofil	220 x 100 x 3 mm		220 x 100 x 4 mm
Giebelstütze	3/4	3/4	3/4
Eckverbindung	Schiebeverbindung		Steckverbindung mit Eckstrebe
Min. Aufstelllänge	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar		
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h		
Spezielle Ausführung	Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen		
Fußboden	- Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau - Kassettenfußboden - Kompaktfußboden - Schwerlastboden		
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204		

2.000/240/565 & 2.000/300/625

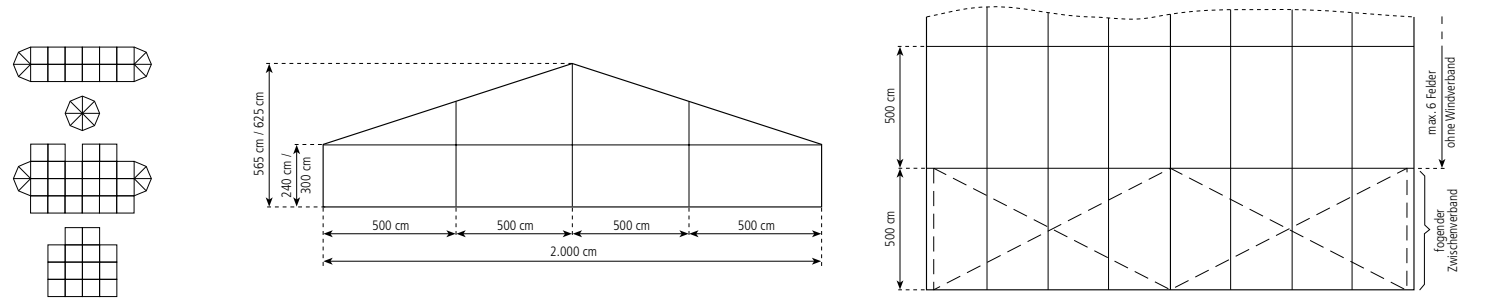

2.000/400/725

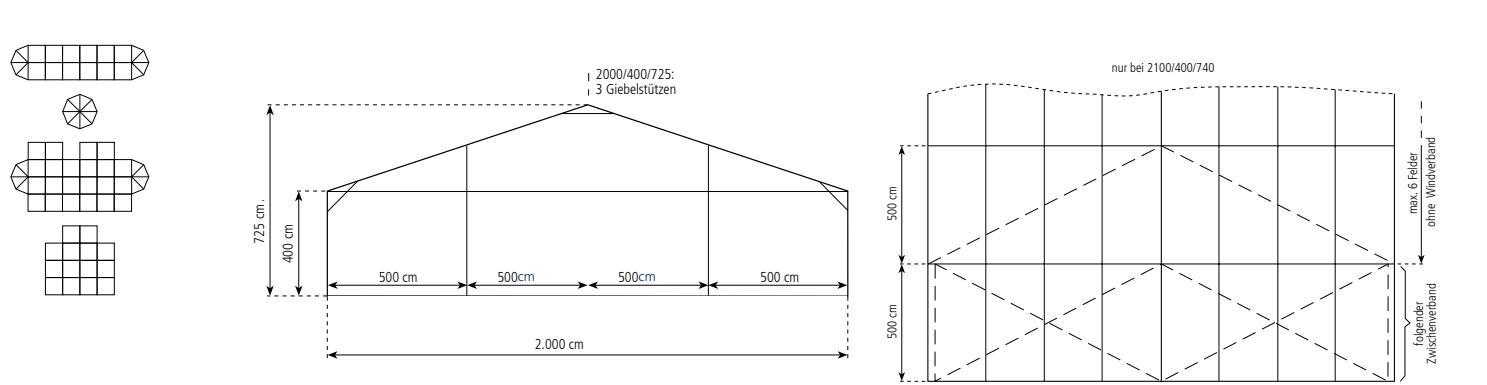

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.




TECHNISCHE
DATEN


GROSSZELT 2.500 - 3.000 CM

STANDARDVERSION					
Spannweite	2.500 cm	2.500 cm	2.500 cm	3.000 cm	3.000 cm
Seitenhöhe	240 cm	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm
Firsthöhe	640 cm	700 cm	800 cm	787 cm	887 cm
Dachneigung	18°	18°	18°	18°	18°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm
Längstes Bauteil	1.064 cm	1.064 cm	1.070 cm	1.070 cm	1.070 cm
Hauptprofil	220 x 100 x 4 mm		250 x 120 x 4/5 mm		
Giebelstütze	4	4	4	5	5
Eckverbindung	Steckverbindung Eckstrebe		Knotenblech- verbindung auch ohne Eck- und Firststrebe		
Min. Aufstelllänge	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar				
Max. zul. Windge- schwindigkeit nach EN	100 km/h				
Spezielle Ausführung	Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen				
Fußboden	- Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau - Kassettenfußboden - Kompaktfußboden - Schwerlastboden				
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204				


2.500/240/640 & 2.500/300/700

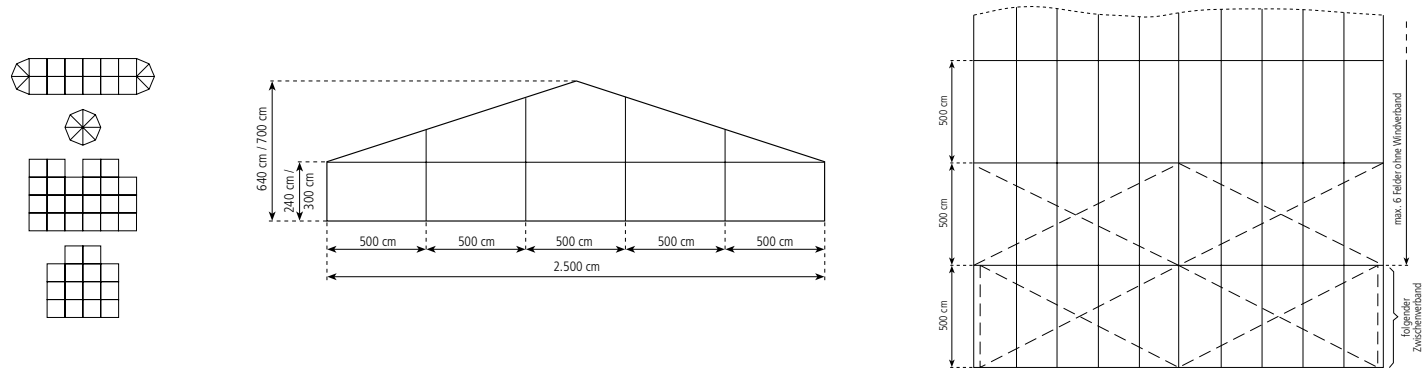

2.500/400/800

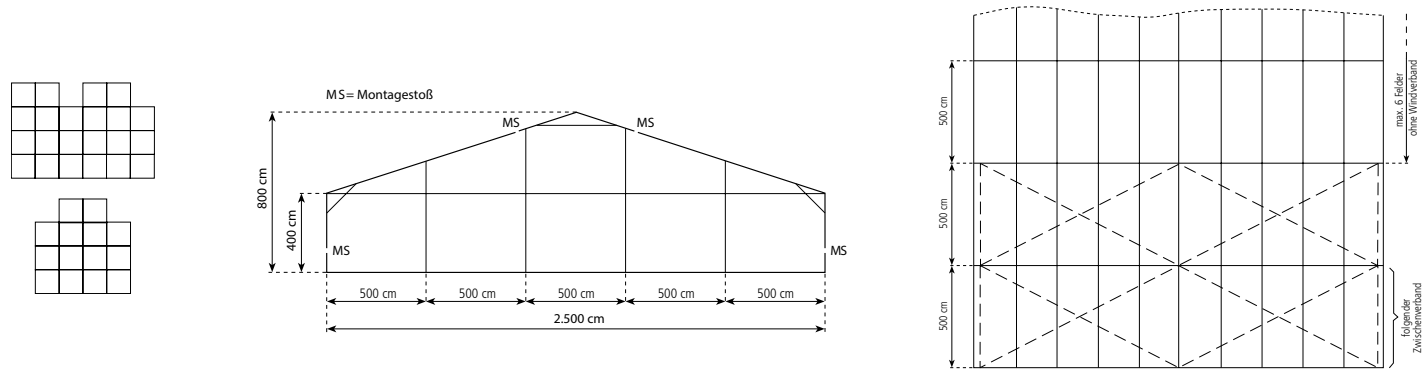

3.000/300/787 & 3.000/400/887

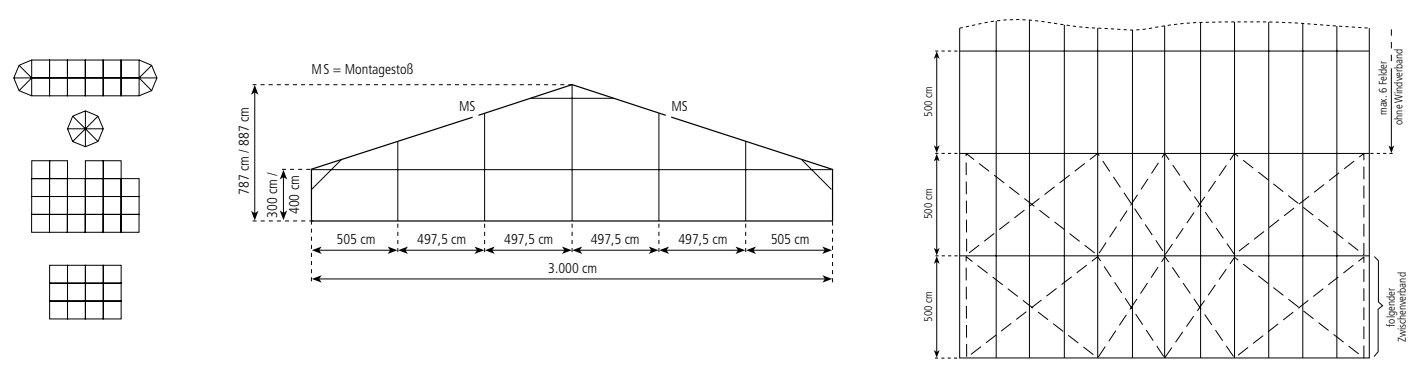

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.






TECHNISCHE DATEN



GROSSZELT 4.000 - 6.000 CM

STANDARDVERSION			
Spannweite	4.000 cm	5.000 cm	6.000 cm
Seitenhöhe	385 cm	385 cm	385 cm
Firsthöhe	1.035 cm	1.200 cm	1.360 cm
Dachneigung	18°	18°	18°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm	500 cm
Längstes Bauteil	1.055 cm	1.067 cm	1.360 cm
Hauptprofil	285 x 124 x 7,5/5,2 mm	350 x 124 x 10/6 mm	355 x 124 x 12/5 mm
Giebelstütze	7	9	11
Eckverbindung	Knotenblechverbindung mit Eck- und Firststrebe		
Min. Aufstelllänge	3.000 cm	4.000 cm	4.000 cm
Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar		
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h		
Fußboden	- Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau - Kassettenfußboden - Schwerlastboden		
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204		



4.000/385/1.035

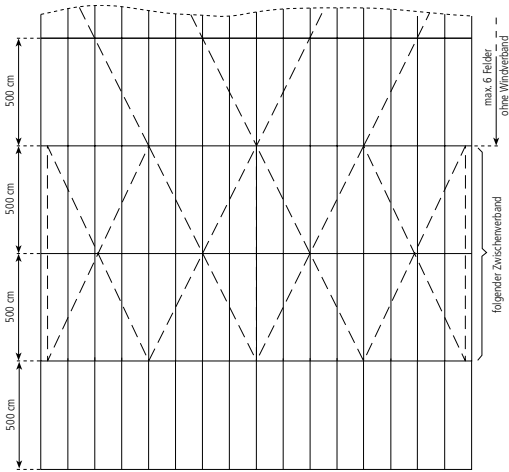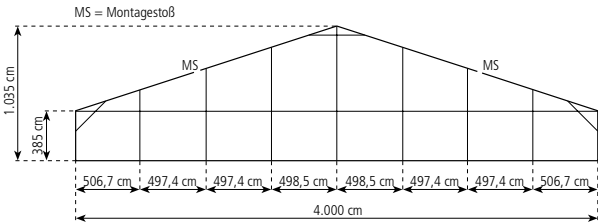

5.000/385/1.200

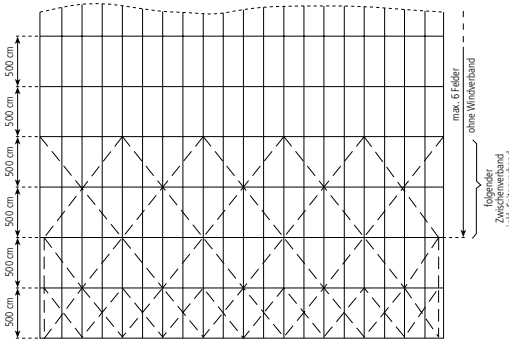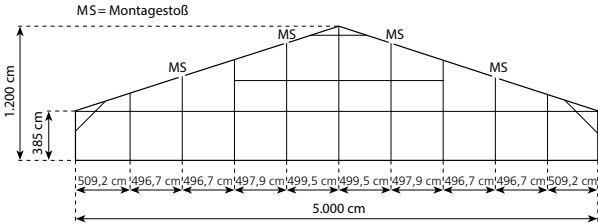

6.000/385/1.360

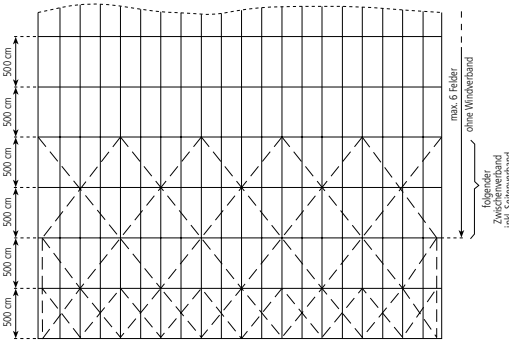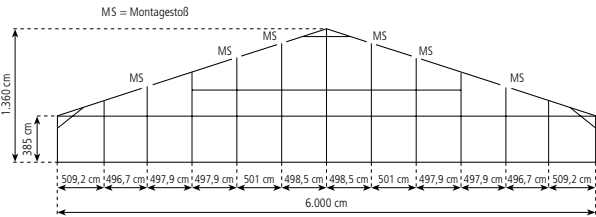

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.




TECHNISCHE DATEN


GROSSZELT MIT HOCHPUNKT 1.500 - 2.000 CM

STANDARDVERSION					
Spannweite	1.500 cm	1.500 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
Seitenhöhe	240 cm	300 cm	240 cm	300 cm	400 cm
Firsthöhe	480 cm	540 cm	565 cm	625 cm	725 cm
Hochpunkt	811 cm	868 cm	860 cm	920 cm	1.020 cm
Dachneigung	18°	18°	18°	18°	18°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm
Längstes Bauteil	800 cm	800 cm	1.070 cm	1.070 cm	1.070 cm
Hauptprofil	220 x 100 x 3/4 mm			220x100x4 mm	
Giebelstütze	2	2	3	3	3
Eckverbindung	Schiebeverbindung		Schiebeverbindung mit Eckstrebe		
Min. Aufstelllänge	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar.				
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h				
Fußboden	- Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau - Kassettenfußboden - Kompaktfußboden (nur bei 1.500 cm)				
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204				

1.500/240/480 & 1.500/300/540

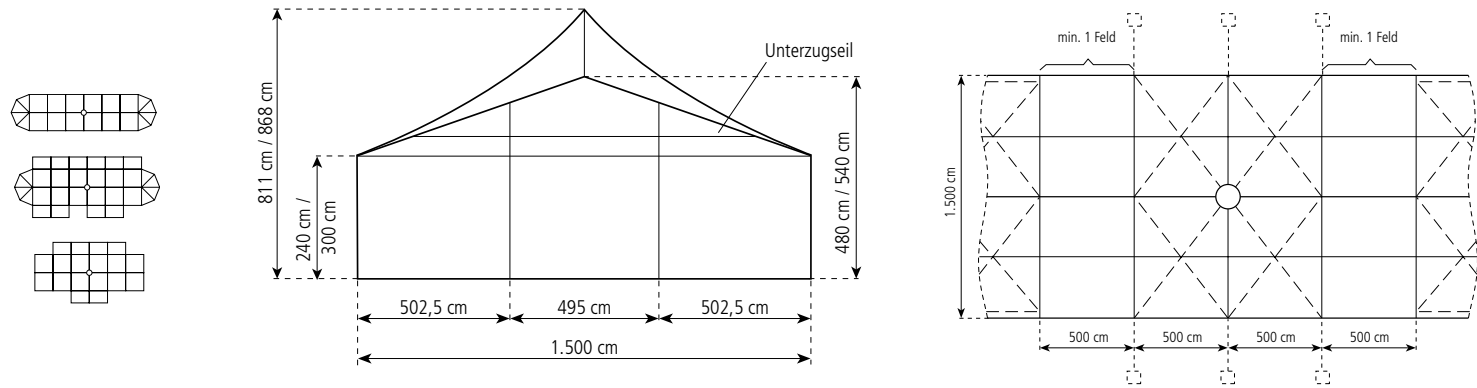

2.000/240/565 & 2.000/300/625 & 2.000/400/725

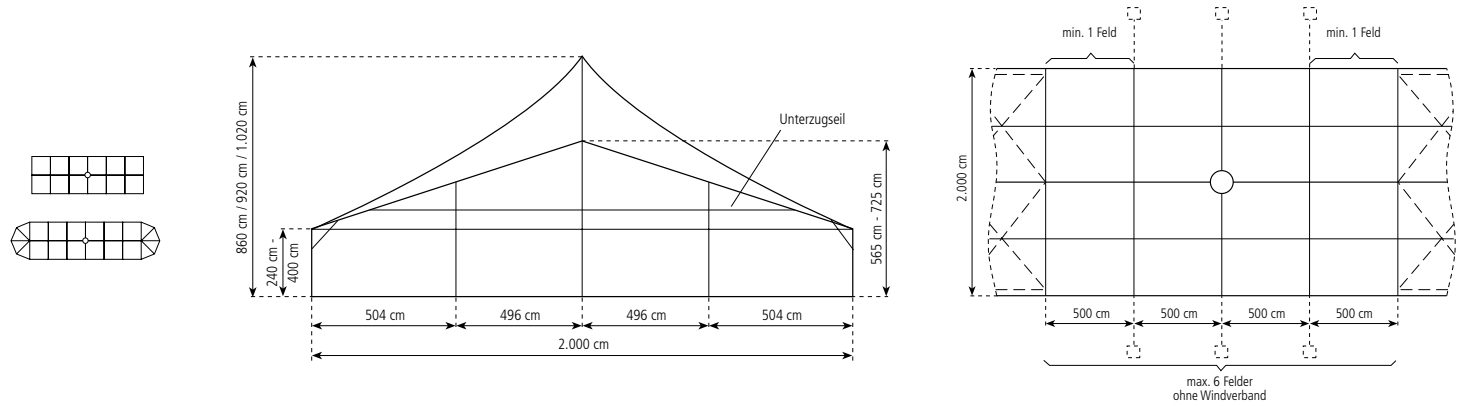

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.




TECHNISCHE
DATEN


ACHTECKZELT

STANDARDVERSION					
Spannweite	1.500 cm	1.500 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
Seitenhöhe	240 cm	300 cm	240 cm	300 cm	400 cm
Seitenlänge	574 cm	574 cm	765 cm	765 cm	765 cm
Firsthöhe	480 cm	540 cm	565 cm	625 cm	725 cm
Dachneigung	18°	18°	18°	18°	18°
Längstes Bauteil	800 cm	800 cm	1.062 cm	1.062 cm	1.062 cm
Hauptprofil	220 x 100 x 3 mm				220x100x4 mm
Überdachte Fläche	159 m²	159 m²	282,8 m²	282,8 m²	282,8 m²
Eckverbindung	Schiebeverbindung				Steckverbin- dung mit Eck- und Firststrebe
Max. zul. Windge- schwindigkeit nach EN	100 km/h				
Fußboden	- Kassettenfußboden - Schwerlastobden				
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204				


1.500/240/480 & 1.500/300/540

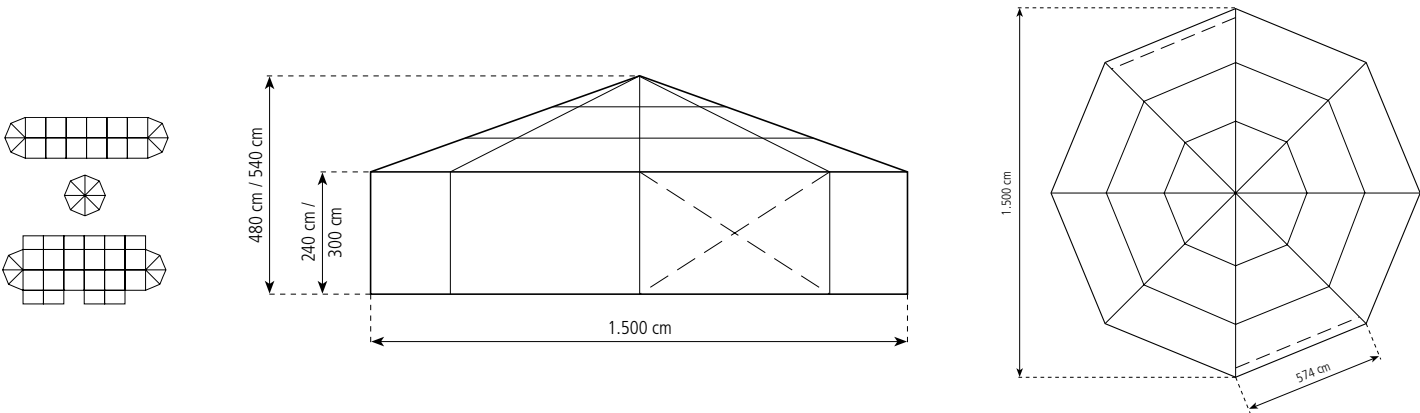

2.000/240/565 & 2.000/300/625

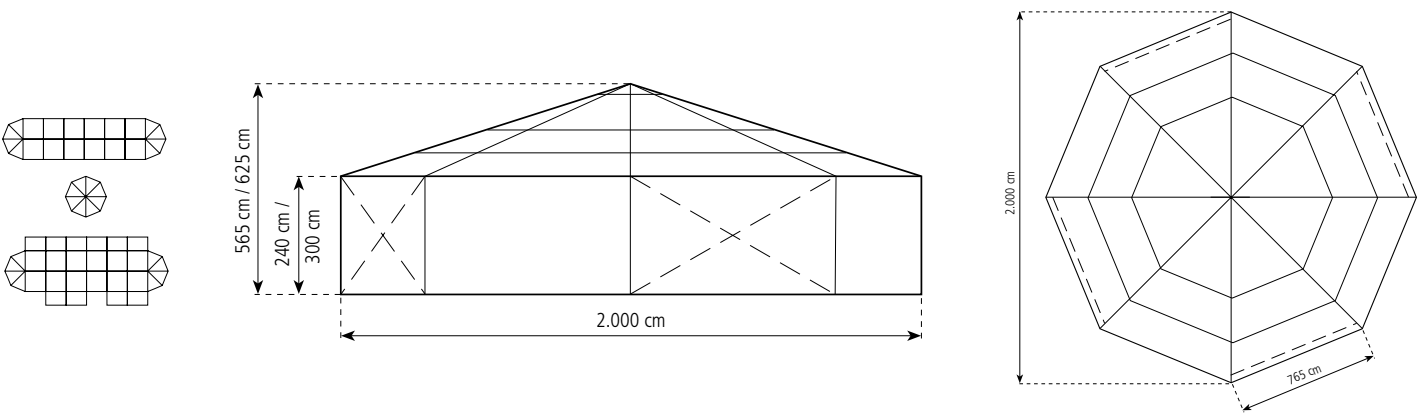

2.000/400/725

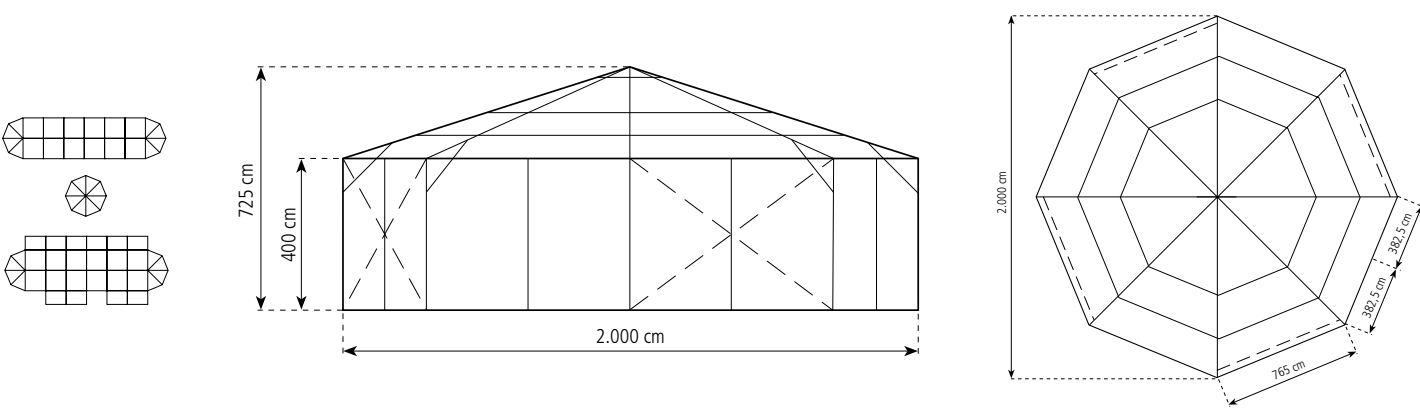

FRAGEN UND ANREGUNGEN




Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.



TECHNISCHE
DATEN

ZEHNECKZELT

STANDARDVERSION		
Spannweite		2.500 cm
Seitenhöhe		300 cm
Seitenlänge		772 cm
Firsthöhe		700 cm
Dachneigung		18°
Überdachte Fläche		459 m²
Längstes Bauteil		1.055 cm
Hauptprofil		220 x 100 x 4 mm
Eckverbindung		Schiebeverbindung
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN		100 km/h
Spezielle Ausführung	Holme mit Montagestoß ermöglichen den Bau eines 20m Zeltes mit den gleichen Rahmenteilen	
Fußboden	- Kassettenfußboden - Schwerlastboden - Kompaktfußboden	
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204	

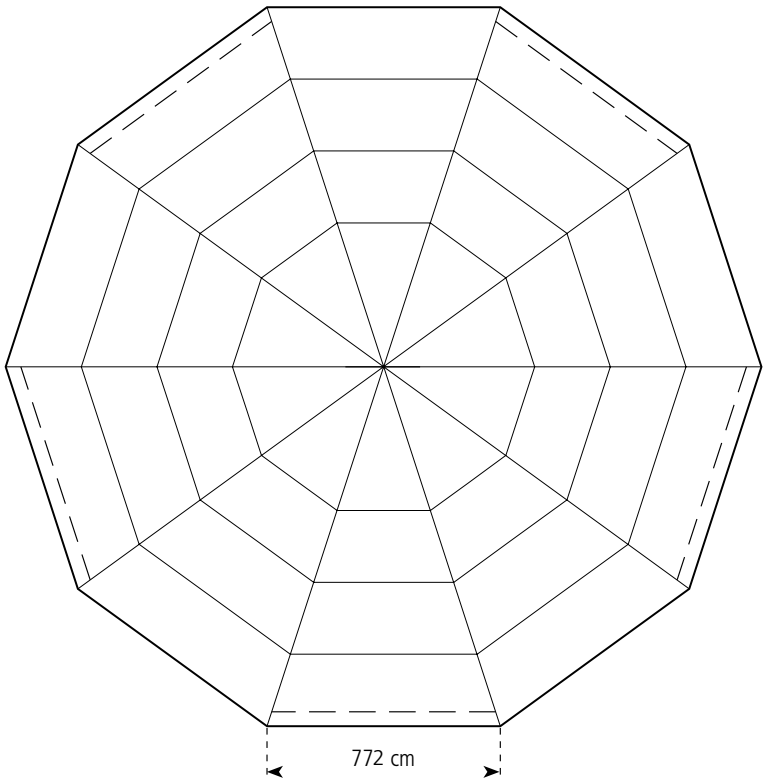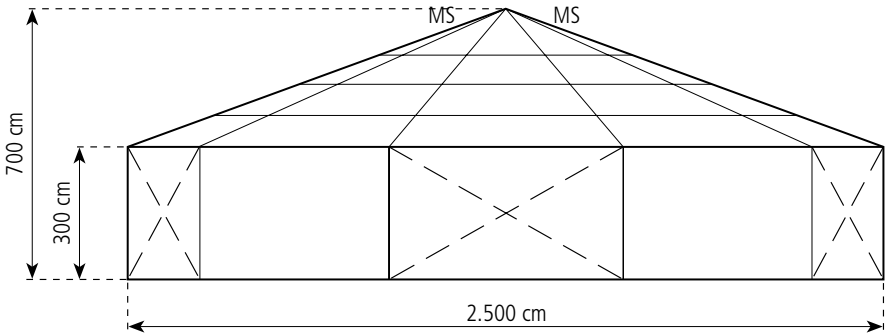

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.





TECHNISCHE
DATEN

ZWÖLFECKZELT

STANDARDVERSION		
Spannweite	3.000 cm	3.000 cm
Seitenhöhe	300 cm	400 cm
Firsthöhe	787 cm	887 cm
Seitenlänge	776 cm	776 cm
Dachneigung	18°	18°
Längstes Bauteil	1.064 cm	1.064 cm
Hauptprofil	250 x 120 x 4/5 mm	
Überdachte Fläche	675 m²	
Eckverbindung	Knotenblechverbindung mit Eckstrebe	
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h	
Fußboden	- Kassettenfußboden - Schwerlastboden	
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204	

3.000/300/787 & 3.000/400/887

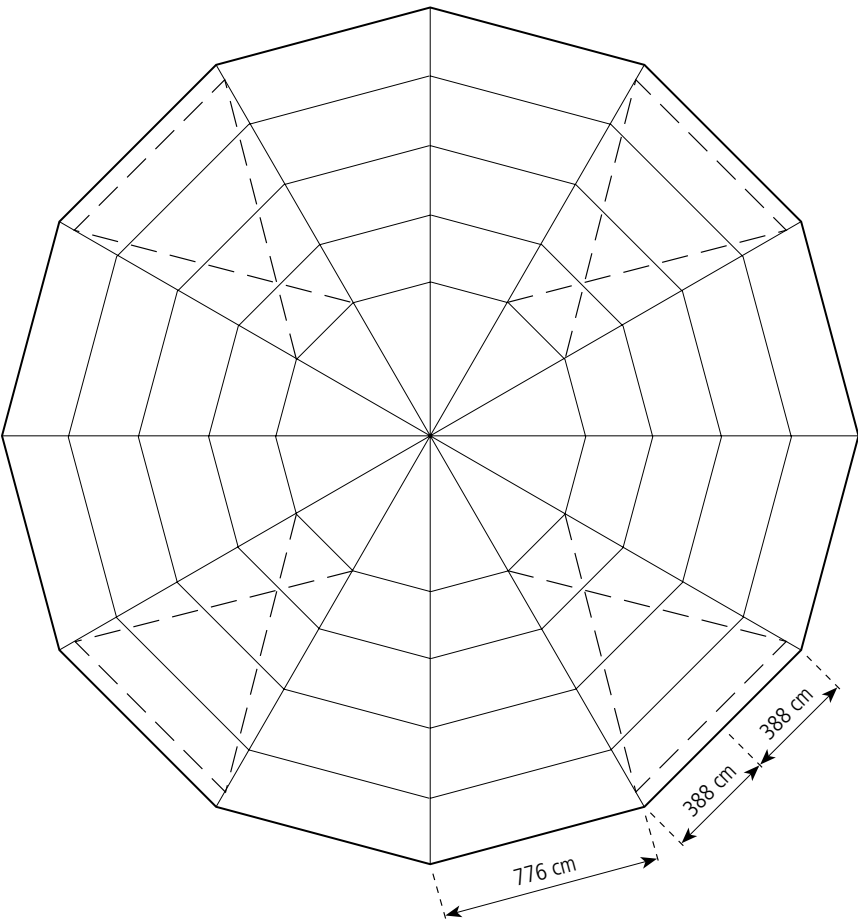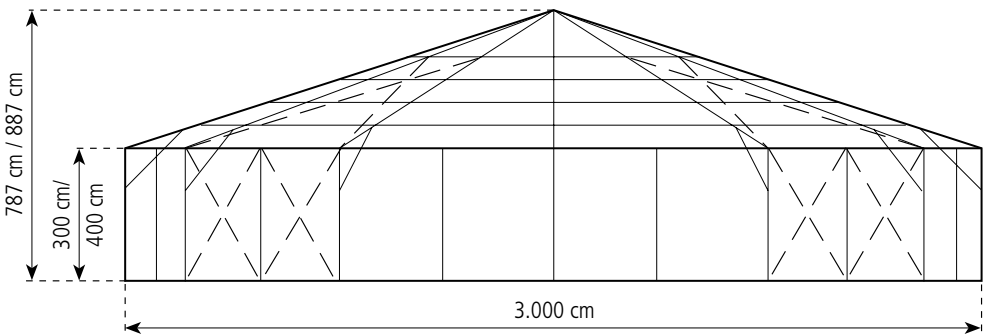

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.




TECHNISCHE
DATEN


BODEGA 1.500 - 2.000 CM

STANDARDVERSION					
Spannweite	1.500 cm	1.500 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
Seitenhöhe	240 cm	300 cm	240 cm	300 cm	400 cm
Firsthöhe	340 cm	400 cm	510 cm	570 cm	670 cm
Dachneigung	25°	25°	25°	25°	25°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm
Längstes Bauteil	800 cm	800 cm	1.070 cm	1.070 cm	1.070 cm
Hauptprofil	220 x 100 x 3 mm		220 x 100 x 3/4 mm		
Giebelstütze	2	2	3	3	3
Eckverbindung	Schiebverbindung				
Min. Aufstelllänge	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
Max. Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar				
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h				
Spezielle Ausführung	Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen				
Fußboden	- Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau - Kassettenfußboden - Schwerlastboden				
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204				

1.500/240/340 & 1.500/300/400

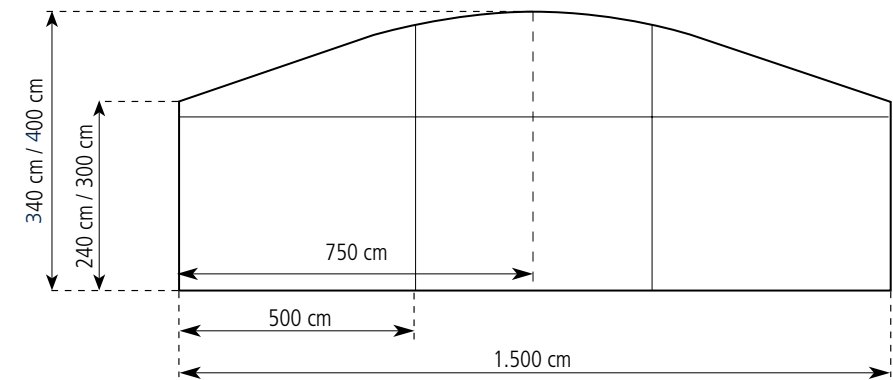

2.000/240/510 & 2.000/300/570 & 2.000/400/670

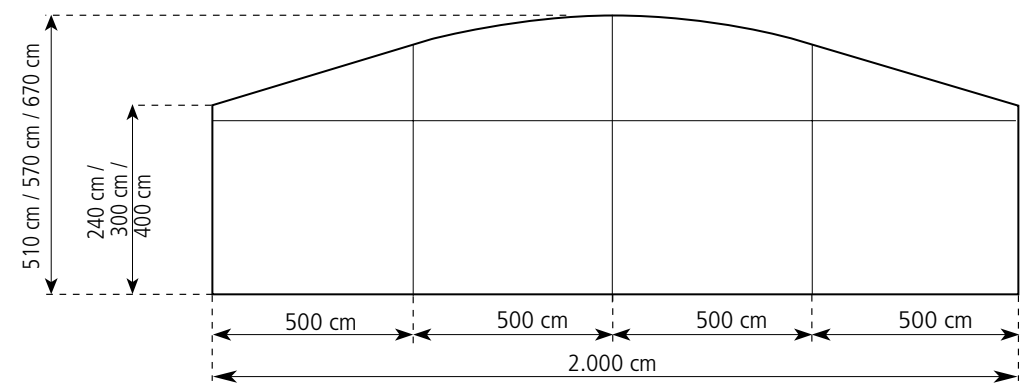

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.



AUSSTATTUNGSMERKMALE

FLEXIBEL UND MODULAR

DURCHDACHTE STANDFESTIGKEIT

Die RÖDER B-TENTS lassen sich schnell und unkompliziert durch stabile und solide Verbindungselemente auf- und abbauen. Das durchdachte Zusammenspiel aller Träger und Verbindungselemente garantiert eine statisch geprüfte hohe Standfestigkeit. Der Standardlieferumfang kann mit weiteren Zelt- und Ausstattungskomponenten ergänzt werden. Vom Fußbodensystem über die Gerüstkonstruktion und Verkleidung bis hin zu den Dachplanen können individuelle Zelt- und Hallensysteme konzipiert werden. RÖDER B-TENTS sind durch ihre umfangreichen Ausstattungsoptionen flexibel und modular.



1. Standfestigkeit

RÖDER garantiert eine sichere Standfestigkeit auf fast jedem Untergrund.

2. Schiebeverbindungen

Die innovativen Schiebeverbindungen ermöglichen eine schnelle und einfache Installation.

3. Bodensysteme

Der patentierte Kompaktboden ist für alle RÖDER Zelt- und Hallensysteme universell einsetzbar.

4. Fassadensysteme

Elegante Glas-Aluminium-Fassade

5. Zubehör

Exklusives Zubehör wie bspw. die Planeneinlaufrollen schonen das Material und reduzieren den Personalaufwand bei der Montage.

6. Dach- und Seitenplanen

Beeindruckendes Ambiente durch transparente Dach- und Seitenplanen

LIEFERUMFANG

Gerüstkonstruktion mit eloxierten Aluminiumprofilen

Weiße Dachplanen mit Fix- oder Expanderabspannung

Weißer, mittig geteilter Seitenplanen

Fußrohre für die Seitenplanen

Erdnägeln und Montagewerkzeug



SONDERAUSSTATTUNG

Fenster für die Seitenplanen

Verschiedene Boden- und Fassadensysteme

Verschiedene An- und Umbaumöglichkeiten

Portalstrebe statt Windverbandsseilen

Verschiedene Tür- und Torvarianten

Fixabspannung für Dachplanen

Innendekoration und Beleuchtung

MATERIALBESCHREIBUNG GERÜST

Eloxiertes und hochfestes Aluminiumprofil

Verbindungsstücke aus Aluminium und feuerverzinktem Stahl

Kunststoffummantelte Stahlseile

MATERIALBESCHREIBUNG BEPLANUNG

RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204

Schwer entflammbar nach DIN 4102 und EN 13501

Schmutzabweisend und lichtecht

Tageslichtdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit

Low-wick beschichteter Polyesterfaden

LANGLEBIG UND HOCHWERTIG



TECHNISCHE MERKMALE

Jahrzehntelange Erfahrung

Bereits bei der Konstruktion und Produktion der Zelt- und Hallensysteme setzt die RÖDER Gruppe auf qualifizierte Mitarbeiter, jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der fliegenden Bauten sowie auf hochwertige Materialien. Hohe Kundenzufriedenheit erreichen wir durch Qualität und Sicherheit. Unser Vertrauen auf die eingesetzten Materialien basiert auf einem kontinuierlichen und nachhaltigen Qualitätsmanagement. Die RÖDER Gruppe ist nach der Europäischen Norm EN ISO 9001:2008 und EN ISO 14001:2009 zertifiziert. Die gesamten Statiken sind nach der Europäischen Norm EN 13782 gerechnet und geprüft.

1.



2.



1. Konstruktion

Das Baukastenprinzip erlaubt zahlreiche Konstruktions- und Erweiterungsmöglichkeiten.

2. Ausstattung

RÖDER bietet zu seinen Zelt- und Hallensystemen vielfältige und exklusive Fassaden- und Ausstattungsvarianten.

3. Logistik

Der Transport der Zelt- und Hallensysteme erfolgt über spezialisierte Partner. Als vertrauter und bekannter Versender kann RÖDER auf eine beschleunigte Zollabfertigung zurückgreifen. Dies sichert eine globale Just-In-Time Verfügbarkeit.

3.



4.



4. Produktion

Die RÖDER Produktion erfüllt höchste Auflagen für Mensch und Umwelt weltweit.

Das eloxierte Aluminiumgerüst besteht aus hochfesten Profilen und besitzt eine Zwei- oder Viernutkedertechnik. Durch die durchdachte Kedertechnik wird das modulare Baukastenprinzip, d.h. die vielfältigen Erweiterungsoptionen, ermöglicht. Darüber hinaus sorgt die Kedertechnik für Sicherheit und Schutz vor Wetter- und Witterungsbedingungen. Hochfeste Aluminiumlegierungen und feuerverzinkter Stahl garantieren eine langlebige Verbindung.

Bei der Beplanung geht RÖDER über die qualitative Mindestanforderung der Produktzertifizierung DIN 18204 hinaus. Die langlebigen und haltbaren RÖDER Nr. 1 Planen sind mit speziellen low-wick beschichteten Polyesterfäden und einer PVDF-Lackierung ausgestattet. Dies erhöht die Witterungsbeständigkeit, verhindert eine Schmutzbildung auf der Oberfläche und das Eindringen von Feuchtigkeit. Darüber hinaus sind die Planen nach der Norm DIN 4102 und EN 13501 schwer entflammbar, resistent gegen Pilze und Sporen (fungizid) und UV beständig.

Die einfache, schnelle Montage, das geringe Lager- und Transportvolumen, leichte, aber hochfeste Aluminiumprofile gewährleisten ein einfaches Handling. Der Auf- und Abbau erfolgt mit überschaubaren, wirtschaftlichen und personellen Ressourcen.

» ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN

Durch die Kombination mit anderen RÖDER Zelt- und Hallensystemen sowie vielfältigen und variablen Erweiterungen ergeben sich in der Gestaltung und Planung neue Möglichkeiten für beeindruckende Raumlösungen.

FULL-SERVICE-DIENSTLEISTUNG



BEPLANUNGEN & FASSADENSYSTEME



BODENSYSTEME



TREPPEN, BALKONE, GALERIEN & GELÄNDER



SICHERHEITSSYSTEME



BELEUCHTUNG



KÜCHEN- & SANITÄRINSTALLATIONEN



INTERIEUR, VERKLEIDUNG & DEKORATION



ZAUN-, TRENN- & FAHNENSYSTEME

VIelfÄLTIG UND VARIABEL



HEIZ- & KLIMASYSTEME



TÜR- & TORSYSTEME



ISO 9001:2008
ISO 14001:2009
REGISTERED FIRM

QUALITÄTSMANAGEMENT

ENGINEERED IN GERMANY

DIE EINHALTUNG HÖCHSTER QUALITÄTS- UND SICHERHEITSSTANDARDS STEHT BEI ALLEN UNSEREN HANDLUNGEN IM VORDERGRUND. DAHER SIND QUALITÄT, SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT FESTE BESTANDTEILE DER RÖDER UNTERNEHMENSKULTUR.

Zur Optimierung der Produktions- und Geschäftsprozesse sowie zur Wahrung aller Sicherheitsrichtlinien, im Hinblick auf die Produktqualität und Kundenzufriedenheit, vertraut die RÖDER Gruppe einem kontinuierlichen, nachhaltigen und gründlichen Qualitätsmanagement. Das Konzept unseres Qualitätsmanagements basiert auf internen und externen Bausteinen. Von der Entwicklung, Materialauswahl über die Projektplanung bis hin zur Übergabe der Zelt- und Hallensysteme an den Kunden sind alle relevanten Prozesse definiert und dokumentiert. „Engineered in Germany“ und „Made by RÖDER“ sind für uns als Premium-Hersteller für Zelt- und Hallensysteme ein Leistungsversprechen gegenüber unseren Kunden. Neben unserer Entwicklungskompetenz ist daher das Qualitätsmanagement entscheidend für den Erfolg unserer Produkte und das Vertrauen unserer Kunden.

Die geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsysteme nach der **Europäischen Norm EN ISO 9001:2008** und **EN ISO 14001:2009** beziehen sich auf Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Verkauf und Vermietung der RÖDER Zelt- und Hallensysteme. Damit der Qualitätsanspruch der RÖDER Gruppe gewahrt werden kann, durchlaufen alle Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen interne und externe Fort- und Weiterbildungen zum Thema Qualität und Sicherheit. Alle unsere Bauten werden vom TÜV auf Konstruktion, Statik und Planung überprüft. Darüber hinaus wird das Unternehmen extern durch die **LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern)** in Bezug auf Qualität und Sicherheit beraten und betreut.



» EIN SYSTEM MIT MEHR MÖGLICHKEITEN

Die RÖDER B-Tents Serie ist die Lösung für Anforderungen, bei denen mehr Raum und Fläche benötigt wird.

NACHHALTIG UND ÖKOLOGISCH



NUTZEN UND MEHRWERT IM ÜBERBLICK

SCHIEBEVERBINDUNGEN
BAUKASTENPRINZIP
SOLIDE UND SICHERE VERBINDUNGSELEMENTE
KALKULIERBARE LAGER- UND TRANSPORTKOSTEN
EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
BELIEBIG ERWEITERBAR DURCH RASTERSYSTEM
HERVORRAGENDES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
FASSADEN- UND BODENSYSTEME
VERSCHIEDENE SEITENVERKLEIDUNGEN
EXKLUSIVE UMBAUARIANTEN
FACHGERECHTE BERATUNG IN ALLEN PROJEKTPHASEN
ZERTIFIZIERTE QUALITÄT UND SICHERHEIT
UMFANGREICHES SERVICE- UND DIENSTLEISTUNGSANGEBOT
VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN
LANGJÄHRIGES KNOW-HOW QUALIFIZIERTER MITARBEITER
FLEXIBLE UND MODULARE AUSSTATTUNG
ENGINEERED IN GERMANY MADE BY RÖDER
LANGLEBIGE UND HOCHWERTIGE MATERIALIEN
EIN ZELT- UND HALLENSYSTEM VON RÖDER

RÖDER WORLDWIDE

- Zentrale
- RÖDER Tochtergesellschaften mit eigener Produktionsstätte und Mietlager
- RÖDER Tochtergesellschaften mit eigenem Mietlager
- RÖDER Verkaufsbüros
- RÖDER Partner

GERMANY (ZENTRALE)

RÖDER
Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein, 63654 Büdingen
Fon + 49 60497000
Fax + 49 6049700339
info@roder.com
www.roder.com

1

ALGERIA (PARTNER)
ASTALAVISTA SARL
06, Rue Abd El Kader Guellati
Cinq Maisons, El Mohammadia,
Alger
Fon + 213 21525738
Fax + 213 21525737
info@roder.com
www.astalavista-dz.com

2

ARGENTINA (PARTNER)
Roggerone SRL,
Av. Santa Fé 2665-1640 Martinez,
Pcia de Buenos Aires, Argentina
Fon + 54 1147925422
Fax + 54 1147934113
info@roder.com
www.roggerone.com

3

AUSTRIA (TOCHTER)
RÖDER Zelte Austria
Gartenstraße 30a
AT-4201 Gramastetten, Austria
Fon + 43 7239 70024
Fax + 43 7239 70024
info@roder.com
www.roder.com

4

AUSTRALIA (PARTNER)
H-Line Structures Australia
P.O. Box 8009, Toowoomba
AU-4350 Queensland, Australia
Fon + 61 754451300
Fax + 61 754458027
info@roder.com
www.hlinestructures.com.au

5

CHILE (PARTNER)
Bodegajes Temporales Limitada
Patricia Viñuela 578-C
CL-Lampa Santiago, Chile
Fon + 56 27385638
Fax + 56 27385639
info@roder.com
www.btcbodegajes.cl

6

CHINA-PEKING (TOCHTER)
RODER Tent Service
(Beijing) CO., Ltd
Rm. 311 Sanchuan Dasha
3 Hepingli Xijie, Chaoyang Qu
100013 BEIJING, P. R. China
Fon + 86 10644055-71 | -72
Fax + 86 1064405219
info@roder-china.com
www.roder-china.com

7

CHINA-SHANGHAI (TOCHTER)
RÖDER Tent Service
(Shanghai) CO., Ltd
No. 3978 Hu Qingping Road,
Qingpu district, CN-201703
Shanghai, China
Fon + 86 2151099228
Fax + 86 21398126 07
info@roder-china.com
www.roder-china.com

8

COLOMBIA (PARTNER)
Bodegajes Temporales Colombia S.A.S
Cr 7 71 Torre B floor 9
Bogotá, Colombia
Fon + 57 3115870731
celeon@btcbodegajes.com.co
www.btcbodegajes.cl

9

CZECH REPUBLIC (PARTNER)
Diamant Expo
Marie Kršňákové 119
403 17 Chabařovice, Czech Republic
Fon + 42 04752147934
Fax + 42 0475214793
info@roder.com
www.roeder.cz

10

FINLAND (PARTNER)
Siirtohallit Oy
Puusepäntie 11
04360 Tuusula
Finland
Fon +35 8400913913
info@roder.com
www.siirtohallit.fi

11

FRANCE (TOCHTER)
RÖDER France SARL
ZI No. 2 · 28, Allée Monge
FR-60 000 Beauvais, France
Fon + 33 344028877
Fax + 33 344053926
info@roder.fr
www.roder.com

12

GREECE (PARTNER)
Con.Tent Ltd.
Kifissias Avenue 198
GR-15231 Halandra-Athens, Greece
Fon + 30 2106754720
Fax + 30 2106754722
info@roder.com
www.con-tent.gr

13

HUNGARY (TOCHTER)
RÖDER GmbH Magyarországi
Közvetlen Kereskedelmi, Képviselete
Széchenyi tér 21-23 II/6
HU-6900 Makó,
Hungary | Magyarország
Fon + 36 62212071
Fax + 36 62212071
info@roder.com
www.roeder.hu

14

ITALY (TOCHTER)
RÖDER Italia SRL
Via Stazione 27/a
IT-39042 Bressanone, Italy
Fon + 39 0472830939
Fax + 39 0472832909
info@roder.com
www.roder.com

15

MALAYSIA (PARTNER)
Sebsat Malaysia Sdn Bhd
Lot 50321, Jalan KPB 1,
Kawasan Perindustrian Budiman
Batu 10 3/4, 43200 Cheras, Selangor,
Malaysia
Fon + 60 390802640
Fax + 60 390801640
ceo_sebsat@yahoo.com
www.roder.com

16

MOROCCO (PARTNER)
Grand Chapiteau
15, rue Oued Sebou Agdal
1000 Rabat - Maroc
Fon + 33 344028877
Fon + 33 344053926
info@roder.fr
www.roder.com

17

MEXICO (TOCHTER)
Roeder de México S.A. de C.V.
Mariano Escobedo # 193
Torre Norte, Of. 1304
Col. Anáhuac I Secc.,
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11320 - México D.F.
Fon + 52 7282823845
info@roder.com
www.roder.com.mx

18

NEW ZEALAND (PARTNER)
H-Line Structures
9A Taylor Rd
NZ-Papamoa, Bay of Plenty 3118,
New Zealand
Fon + 61 754451300
Fax + 61 754458027
info@roder.com
www.hlinestructures.com.au

19

PERU (PARTNER)
Btp Almacenes S.A.C
Ricardo Palma 1250
Miraflores – Lima, Perú
Fon + 51 948902070
info@roder.com
www.btcbodegajes.cl

20

ROMANIA (PARTNER)
Str. Buzesti Nr. 61, Et. 7,
Ap. 48-49, Sector 1,
RO-011013 Bukarest, Romania
Fon + 40 213110011
Fax + 40 213110011
info@roder.com
www.roeder.ro

21

RUSSIAN FEDERATION (TOCHTER)
RÖDER OOO
Solnechnogorskiy district,
Village Lunevo, Garazhnaya street
opposite No. 16
RU-141580 Moskau, Russia
Fon + 7 4957858157
Fax + 7 4957858158
roder@roder.ru
www.roder.ru

22

SLOVENIA (PARTNER)
Expo Biro d.o.o.
Miklavška cesta 57
SL-2311 Hoce, Slovenia
Fon + 38 624805800
Fax + 38 62480580 20
info@roder.com
www.expobiro.si

23

SPAIN (PARTNER)
Foro Técnico S.L., Orient 78-84
ES-08172 St. Cugat del Valles
Barcelona, Spain
Fon + 34 935441860
Fax + 34 935441861
info@roder.com
www.forotec.com

24

SWEDEN (PARTNER)
One4Event AB
Hemgatan 2
SE-78473 Borlänge, Sweden
Fon + 46 243794360
Fax + 46 243794369
info@roder.com
www.one4event.com

25

SWITZERLAND (TOCHTER)
Orgatent AG
Gewerbe Badhus
CH-6022 Grosswangen,
Switzerland
Fon + 41 419804939
Fax + 41 419804919
info@orgatent.ch
www.orgatent.ch

26

TURKEY (TOCHTER)
RÖDER Yapi Sistemleri
Sanayi Ticaret Ltd. Sti
Akasya Acıbadem
Çeçen Sokak, Kent Etabı A Kule Kat:18 D:62
TR-34660 Üsküdar/Istanbul, Turkey
Fon + 90 2163408910
Fax + 90 2163408915
info@roder.com.tr
www.roder.com.tr

27

UKRAINE (PARTNER)
Tent Plettac Ltd.
Plodova Str., 1
UA-4128 Kyiv, Ukraine
Fon + 38 0444000461
Fax + 38 0444222145
info@tent-plettac.com
www.tent-plettac.com

28

UNITED KINGDOM (TOCHTER)
RÖDER UK Ltd.
Unit 16 Earith Business Park
Meadow Drove, Earith,
Cambridgeshire
GB-PE28 3QF, United Kingdom
Fon + 44 1487840840
Fax + 44 1487840843
sales@roderuk.com
www.roderuk.com

29

USA (PARTNER)
Anchor Industries Inc.
1100 Burch Dr., P.O. Box 3477 Evansville,
Indiana 47733, USA
Fon + 1 8128672421
Fax + 1 8128670547
info@roder.com
www.anchorinc.com

30

19



RÖDER ZELT- UND VERANSTALTUNGSSERVICE GMBH
AM LAUTENSTEIN, 63654 BÜDINGEN (GERMANY)

FON +49 6049 700 0
FAX +49 6049 700 339

INFO@RODER.COM
WWW.RODER.COM

