


GROSSZELT MIT HOCHPUNKT 1.500 - 2.000 CM



TECHNISCHE DATEN

STANDARDVERSION					
Spannweite	1.500 cm	1.500 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
Seitenhöhe	240 cm	300 cm	240 cm	300 cm	400 cm
Firsthöhe	480 cm	540 cm	565 cm	625 cm	725 cm
Hochpunkt	811 cm	868 cm	860 cm	920 cm	1.020 cm
Dachneigung	18°	18°	18°	18°	18°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm
Hauptprofil	220 x 100 x 3/4 mm	220 x 100 x 3/4 mm	220 x 100 x 3/4 mm	220 x 100 x 3/4 mm	220x100x4 mm
Giebelstützen	2	2	3	3	3
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h				
Fußboden	· Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau · Kassettenfußboden · Kompaktfußboden (nur bei 1.500 cm) · Schwerlastboden				
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204				

GROSSZELT MIT HOCHPUNKT 1.500/240/480 & 1.500/300/540

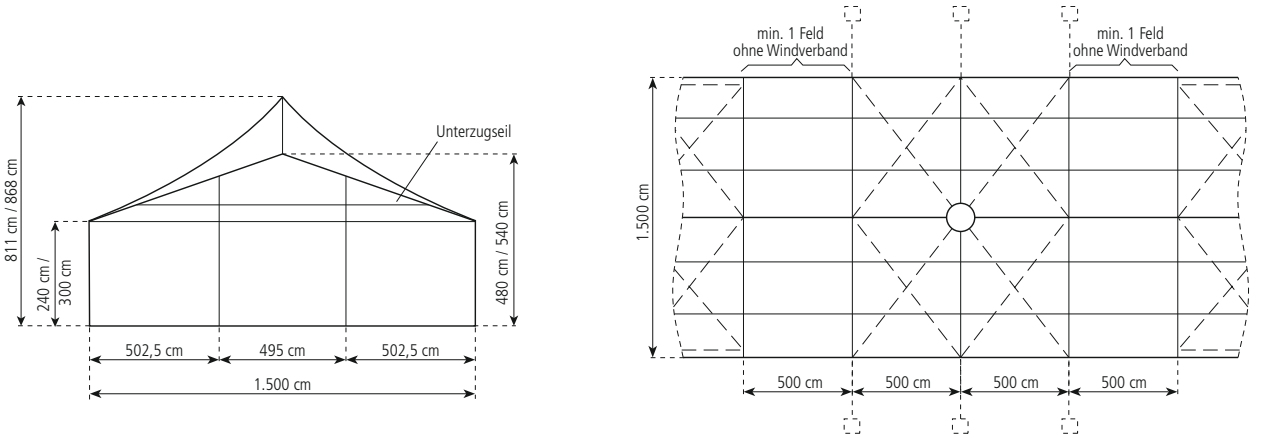

GROSSZELT MIT HOCHPUNKT 2.000/240/565 & 2.000/300/625 & 2.000/400/725

