


PARTYZELT 300 - 800 CM




TECHNISCHE DATEN

STANDARDVERSION				
Spannweite	300 cm	400 cm	600 cm	800 cm
Seitenhöhe	229 cm	229 cm	229 cm	229 cm
Firsthöhe	284 cm	301 cm	338 cm	374 cm
Dachneigung	20°	20°	20°	20°
Binderabstand / Raster	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Hauptprofil	81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm	81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm	81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm	81 x 48 x 3 mm oder optional 94 x 48 x 3 mm
Giebelstützen	0	0	1	1
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	80 km/h			
Spezielle Ausführung	· Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung oder durch den Einsatz des Kompaktfußbodens oder durch Kassettenfußboden mit Ballastierung · Wegfall der Windverbandskreuze durch den Einbau von Portalen			
Weitere Anbaumöglichkeiten	6-Eck mit Zwischenfeldern ein- und beidseitig			
Fußboden	· Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau · Kassettenfußboden · Kompaktfußboden			
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204			

PARTYZELT 300/229/284 & 400/229/301

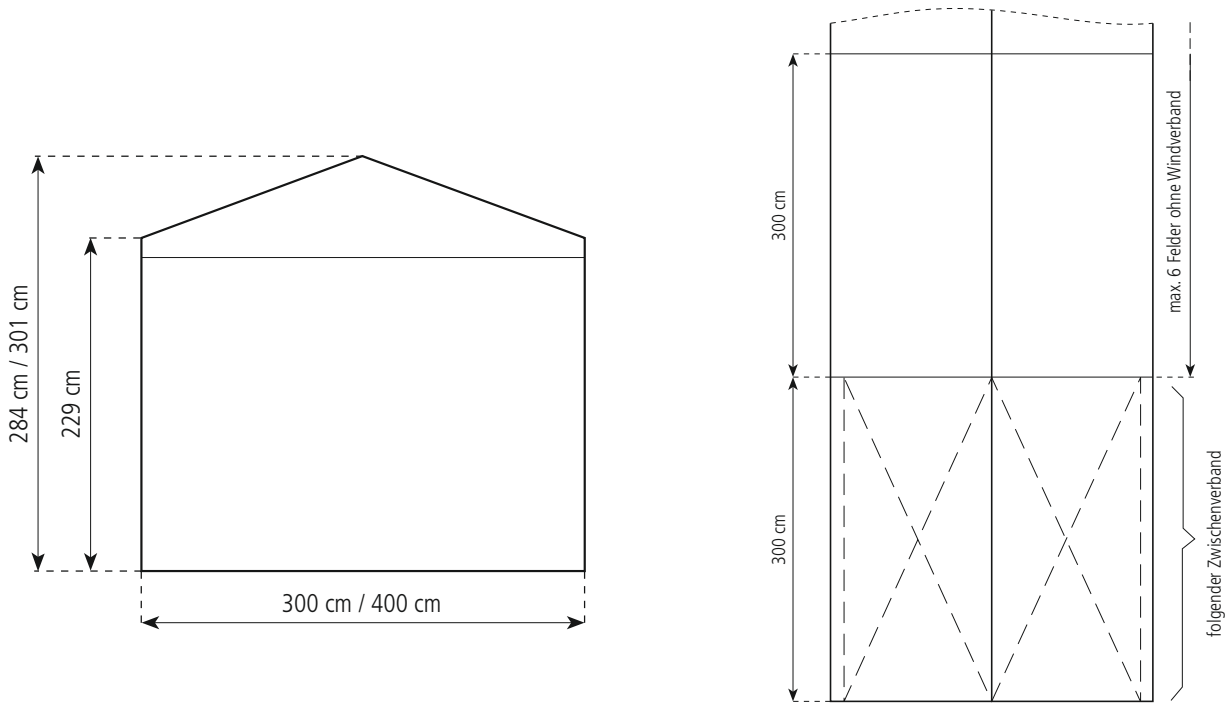

PARTYZELT 600/229/338 & 800/229/374

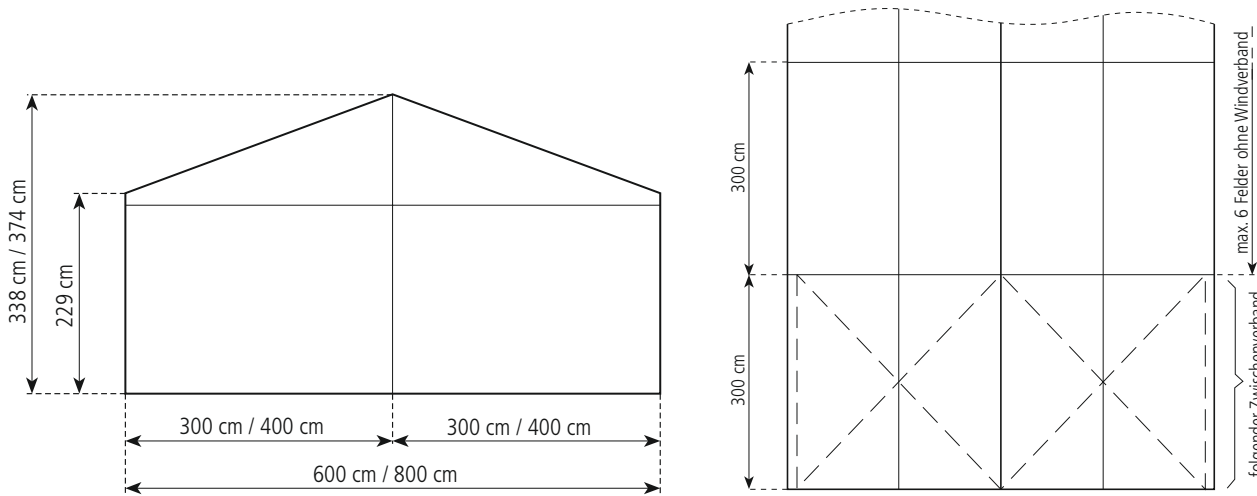

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.